


GÜBRESİZ YAYLI ARA ÇAPA MAKİNASI

INTERROW SPRING CULTIVATOR WITHOUT FERTILIZER

ŞK-YÇ SERİSİ / SERIES

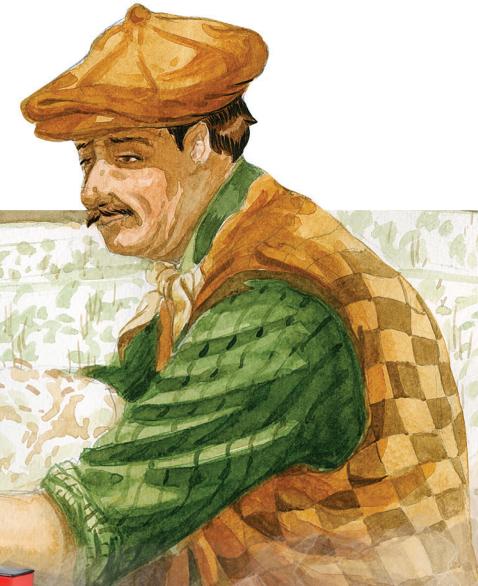

VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE





ŞK-YÇ
SERİSİ / SERIES



GENEL ÖZELLİKLER



GENERAL SPECIFICATIONS



SIRA ARASI AYARLANABİLEN ÜNİTELER
Bitki türlerine göre değişen sıra arası ölçülere kolayca ayarlanabilen
üniteler [45 ile 80 arası]
INTERROW ADJUSTABLE UNITS
Interrow distances are easily adjustable in customized sizes and
depending on different plant species. [between 45-80cm]



YILDIZ TİPİ KORUMA DİSKİ
Çapalama yaparken oluşan keseklerden bitkileri korur.
STAR TYPE PLANT PROTECTION DISC
Protect the plants from the clods occurred during the hoeing
process.



DERİNLİK AYAR KOLU
DEPTH ADJUSTING ARM



ÖZEL YAYLI ÇAPA AYAKLARI
Esneme patı sayesinde, toprak altında taban taşı oluşturmadığı
için bitki gelişimini engellemez, etkili çapalama yapar.
SPECIAL SPRING CULTIVATOR TINES
Thanks to well stretching speciality of the spring tines; makes
effective hoeing and it does not harm plant growing.



DÜZELTİCİ MERDANE
Çapalanmış toprak yüzeyinde kalan keseklerin parçalanıp toprağın
düzeltmesini sağlar. Ayarlanabilir mili sayesinde istenilen baskı ayarı
yapılabilir.
ROLLER
Crushes the clods on the surface of the soil and makes plane surface.
Roller press is adjustable by the means of adjusting lever.



OPSİYONEL

İkinci çapada boğaz doldurma düzeni ile (lister) bitki
diplerine toprak yukarık bitkinin daha hızlı gelişimini
sağlar. Ayrıca su kanalı oluşturulabilmektedir.
Provides plant faster growing by ridging system in
second hoeing. Makes water furrows.



AYAR TEKERİ (DERİNLİK)
Ayarlanabilir teker, derinlik ayarı yapılmasını
sağlar.
DEPTH ADJUSTING WHEEL
Adjustable wheel provides depth setting control.



ÇİZİCİ DİSK
Çapalama sırasında çapalanan alanın dışına
çıkmayı engeller, denge sağlar.
DIRECTION GUIDE DISC
During the hoeing process prevents deviation
from the hoed rows and provides balance.

TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Ünite Sayısı	Sıra Arası Mesafe	Toplam Boy (Şase)	Genişlik	Yükseklik	Traktör Gücü	Ağırlık (Gübre Sistemli)	Teker Ebatı
Model Code	Number of Units	Distance Between Rows	Total Length (Chassis)	Width	Height	Tractor Power	Weight (With Fertilizer System)	Wheel Size
		cm	mm	mm	mm	(Min. Hp)	Kg	Ebat
ŞK-YÇ-5	5	70	3200	2300	1100	60-70	790	6,5/80-15
ŞK-YÇ-6	6	45-70	2700-4000	2300	1100	70-80	814-900	6,5/80-15
ŞK-YÇ-7	7	45-70	3200-4600	2300	1100	80-100	928-1014	6,5/80-15



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service