

KATLANIR YAYLI ARA ÇAPA MAKİNASI

INTERROW SPRING CULTIVATOR

ŞK-YÇK SERİSİ / SERIES



VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE





ŞK-YÇK
SERİSİ / SERIES



GENEL ÖZELLİKLER



GENERAL SPECIFICATIONS



DÜZELTİCİ MERDANE

Çapalanmış toprak yüzeyinde kalan keseklerin parçalanıp toprağın düzeltilmesini sağlar. Ayarlanabilir milî sayesinde istenilen baskı ayarı yapılabilir.

ROLLER

Crushes the clods on the surface of the soil and makes plane surface. Roller press is adjustable by the means of adjusting lever.



ÖZEL YAYLI ÇAPA AYAKLARI

Esneme payı sayesinde, toprak altında taban taşı oluşturmadığı için bitki gelişimini engellemez, etkili çapalama yapar.

SPECIAL SPRING CULTIVATOR TINES

Thanks to well stretching speciality of the spring tines; makes effective hoeing and it does not harm plant growing.



AYAR TEKERİ (DERİNLİK)

Ayarlanabilir teker, derinlik ayarı yapılmasını sağlar.

DEPTH ADJUSTING WHEEL

Adjustable wheel provides depth setting control.




ÇİZİCİ DİSK

Çapalama sırasında çapalanan alanın dışına çıkmayı engeller, denge sağlar.

DIRECTION GUIDE DISC

During the hoeing process prevents deviation from the hoed rows and provides balance.

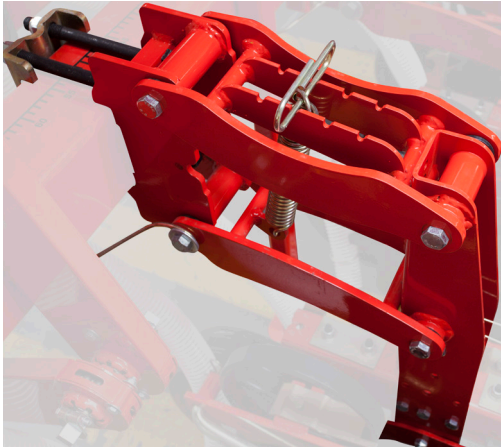

SIRA ARASI AYARLANABİLEN ÜNİTELER

Bitki türlerine göre değişen sıra arası ölçülere kolayca ayarlanabilen üniteler (45 ile 80 arası)

INTERROW ADJUSTABLE UNITS

Interrow distances are easily adjustable in customized sizes and depending on different plant species. (between 45-80cm)




YILDIZ TİPİ KORUMA DİSKİ

Çapalama yaparken oluşan keseklerden bitkileri korur.

STAR TYPE PLANT PROTECTION DISC

Protect the plants from the clods occurred during the hoeing process.

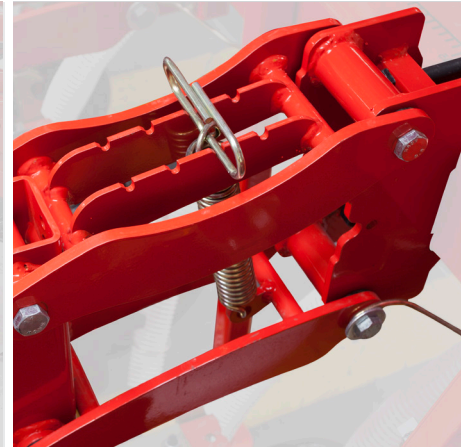


BASKI YAYI AYAR KOLU

Ünitelerin derinlik ayarları birbirinden bağımsız olarak miller ve yay aracılığı ile yapılabilir.

PRESSING SPRING ADJUSTING ARM

The depth setting of the units can be done independently by the spindles and springs.

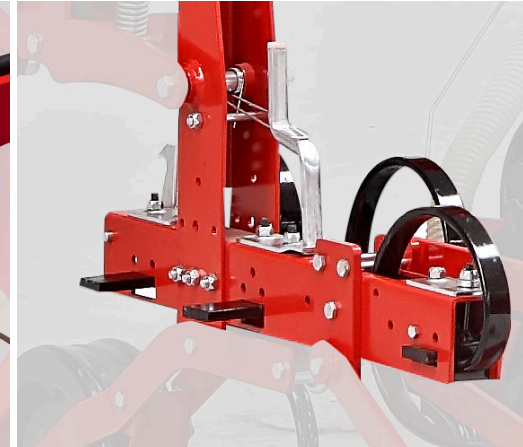

DERİNLİK AYAR KOLU

DEPTH ADJUSTING ARM

TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Ünite Sayısı	Sıra Arası Mesafe	Toplam Boy Kapalı (Şase)	Toplam Boy Açık (Şase)	Genişlik	Yükseklik Kapalı	Yükseklik Açık	Gübre Sandığı Hacmi	Traktör Gücü	Ağırlık (Gübre Sistemli)	Teker Ebatı
Model Code	Number of Units	Distance Between Rows	Total Length (Chassis)	Total Length (Chassis)	Width	Height (Closed)	Height (Open)	Fertilizer Hopper Volume	Tractor Power	Weight (With Fertilizer System)	Wheel Size
		cm	mm	mm	mm	mm	mm	Litre	(Min. Hp)	Kg	Ebat
ŞK-YÇK-5-G	5	90	2650	4910	2625	2650	1930	735	50-60	1225	6,5/80-15
ŞK-YÇK-7-G	7	70 - 75	2650	4910	2625	2650	1930	735	60-70	1435	6,5/80-15
ŞK-YÇK-8-G	8	70	2950	5210	2625	2950	1930	835	70-90	1580	6,5/80-15



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service