

DİSKLİ TİP PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNASI

PNEUMATIC PRECISION PLANTER (DISC TYPE)

ŞK-PMD SERİSİ / SERIES



VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE






ŞK-PMD
SERİSİ / SERIES



GENEL ÖZELLİKLER



GENERAL SPECIFICATIONS

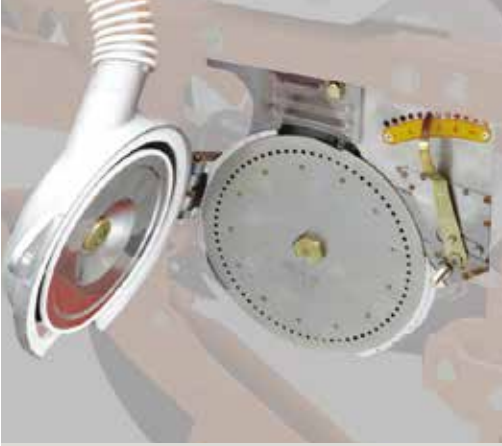

Her ürün çeşidine ve sıra üstü mesafesine göre ekim diskleri mevcuttur. Diskler kolaylıkla değiştirilebilir.

The sowing disc are available for all kind of seeds and seed spacing on the row. Discs are easy to change.



Ünite kılavuz disk
Guide disc.



Dengeleyici

Buble leveller

Ekilen araziye hassas olarak ölçebilen elektronik dekar sayacı.

Electronic hectar-Meter for measuring sown land.



Tohum sıra üstü mesafesi ayar şanzımanı. Tohum ara mesafeleri dişli kutusudaki dişlilerin konumları tablo yardımıyla kolayca değiştirilerek yapılabilir.

Seed in-line row distance adjustment transmission. Seed spacing is made easily by changing the positions of the gears in the gear box with the help of the indicator table.



Kolay temizlenebilen, tıkanmayan gübre dağıtım düzeneği ile her ünite de istenilen gübre akışını ayarlamak mümkündür.

It is possible to adjust the necessary fertilizer flowing with easy to clean and nonclogging fertilizer metering unit.



OPSİYONEL



Diskli gübre dökücü ayak düzeneği: Daha etkili bir gübre dökümü için isteğe bağlı olarak yapılmaktadır.

Disc type fertilizer foot. It is optionally produced for more efficient fertilizing.



Vakum metre; Fan muhafazasına bağlı olan vakum metre ile basıncın takip edilmesi sağlanır.

Vacuum meter; The pneumatic system pressure (vacuum) is followed by vacuum meter.



Çizi markörlerinin hareketi çift yönlü hidrolik lift ile sağlanır.

Movements of draw markers is provided by the double-sided hydraulic lift.

TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Ünite Sayısı	Toplam Boy (Şase)	Genişlik	Yükseklik	Sıra Arası Mesafe	Tohum Sandığı Hacmi	Gübre Sandığı Hacmi	P.T.O. Devri	Traktör Gücü	Ağırlık (Gübre Sistemli)
Model Code	Number of Units	Total Length (Chassis)	Width	Height	Distance Between Rows	Seed Hopper Volume	Fertilizer Hopper Volume	P.T.O. Rpm	Tractor Power	Weight (With Fertilizer System)
	Adet Quantity	mm	mm	mm	cm	(Dm ³)	(Dm ³)	Rpm	(Min. Hp)	Kg
ŞK-PMD-4	4	2800 - 3200	2300	1600	45 - 70 - 75 - 95	35 x 4	160 x 2	540	60	1060
ŞK-PMD-5	5	3200	2300	1600	45 - 70 - 75	35 x 5	160 x 2	540	70	1240
ŞK-PMD-6	6	4000	2300	1600	45 - 70 - 75	35 x 6	200 x 2	540	80	1420
ŞK-PMD-8	8	5600	2300	1600	45 - 70 - 75	35 x 8	200 x 4	540	100	1950



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service